

Loadrite L2180

Reach Stacker/Top Pick Onboard-Waagen



- Überprüfung des Containergewichts
- Steigerung der Prozesseffizienz
- Verbesserung der Rückverfolgbarkeit

Verfolgen und verbessern Sie den Containerumschlag mit genauen Gewichtsinformationen und stellen Sie die Einhaltung der SOLAS-Vorschriften sicher.

Das Loadrite® L2180 Wiegesystem verifiziert das Gewicht von jedem transportierten Containers, so dass Sie genaue Informationen für die Einhaltung von Logistikkvorschriften und der Berichterstattung bereitstellen können.

Die Gewichtsinformationen können auch zur Analyse Ihres Betriebs verwendet werden, um die Effizienz zu verbessern und die Wartungskosten zu senken.

Der L2180 ist robust, einfach zu bedienen und wird in der Kabine Ihres Reach Stackers montiert. Mit einer Genauigkeit von typischerweise $\pm 1\%$ liefert das System wichtige Informationen zur Verbesserung Ihrer Arbeitsabläufe.

Steigerung der Prozesseffizienz

- Mehr Flexibilität bei der Überprüfung des Containergewichts.
- Vermeiden Sie unnötige Fahrten zur Waage.
- Die Nachverfolgung der Aufzeichnungen auf dem Drucker (optional) oder papierlos über das Internet (optional) ermöglicht eine klare Kontrolle.


Verbesserung der Rückverfolgbarkeit

- Überprüfen Sie das Gewicht des Containers.
- Aufzeichnung der Behälter- und Bediener-ID durch optionale Datenkommunikation und Berichterstattung.

Verbesserung der Arbeitssicherheit

- Warnt den Bediener vor Überlastungsgefahren.
- Verringern Sie den beschleunigten Verschleiß Ihres Reach Stackers.

Optionales Zubehör & Integrationen

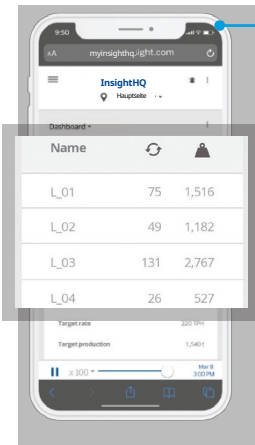

InsightHQ

Durch die Verbindung Ihrer Waage mit InsightHQ werden alle Ihre Containerinformationen in einer einfach zu bedienenden Berichtsplattform zusammengefasst. Auf Transaktionsdatensätze und Berichte können Sie von Ihrem PC/Laptop oder Smart Phone aus jederzeit und überall zugreifen.

LP950/LP930 Kabinendrucker

Lassen Sie sich einen Beleg/Kundenbeleg direkt vom Verloader ausdrucken.




Zusätzliche Optionen:

Eichung* Upgrade-Option zur Konformitätsbewertung des Wiegesystems (optional). Das System hat die nationalen gesetzlichen Anforderungen erfüllt und wurde von der örtlichen Behörde genehmigt, damit Ihr Betrieb die SOLAS-Vorschriften einhalten kann.



* Verfügbar in: Alle EU-Länder, Kanada, Neuseeland.

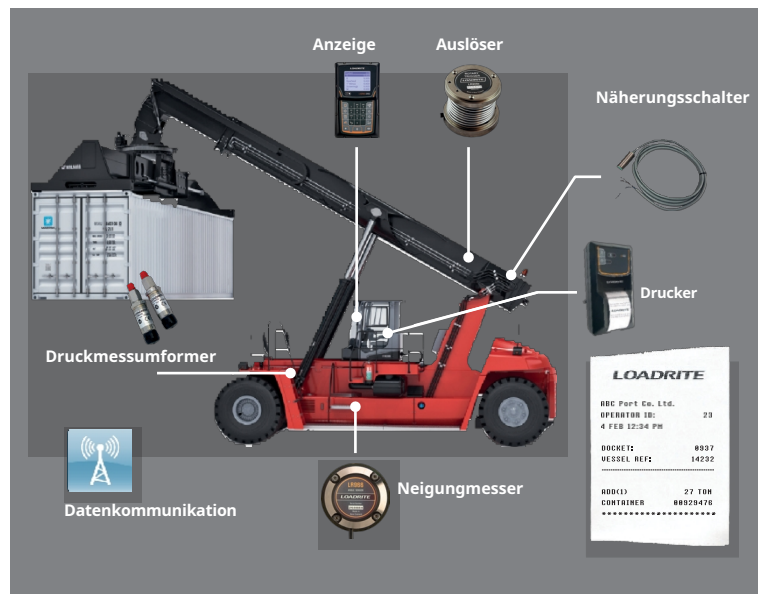

Spezifikationen

Wägefunktionen

Dynamisches Wiegen, Tipp-Off geteiltes Wiegen (z.B. LKW und Anhänger), Zielwägemodus, automatische Zielsuche, Chargenmodus, Gesamtsummenmodus, Warnung bei Überschreitung des Ziels, Warnung bei Überschreiten des maximalen Gewichtes, Tarafunktion, automatische Tarasuche, Nullstellung, Rückgängigmachung, statische Wägefunktion, Einheitenumschaltfunktion, bis zu 4 verschiedene Anbaugeräte (Schaufel, Gabeln usw.)

Daten/Metrikfunktionen

- 100 Produkte, optional synchronisiert mit InsightHQ
- 8 benutzerdefinierte Datenfelder mit bis zu 1000 Datenelementen, optional 2-Wege-Synchronisation mit InsightHQ
- Bedieneranmeldungen
- Berichterstattung

Leistungsanforderungen

Versorgungsspannung.....	12 oder 32 V DC
Fahrzeugversorgung.....	
Stromaufnahme.....	160 mA typisch 350 mA max.
	4 A max. mit LP950-Drucker
Schutz der Stromversorgung ... Die Transientenunterdrückung der Kfz-Netzteile übertrifft die SAE-Spezifikationen für DC-Transienten in Kfz-Netzteilen	

Physikalische Spezifikationen

Gewicht der Anzeige.....	1,5 kg
Abmessungen der Anzeige	B145 x L240 x T110 mm
Betriebstemperatur des Anzeige	-10°C bis 50°C
Schutzart.....	IP69K geschützte Winkelsensoren und Druck-Messwertgeber.
	Schutzart IP54 für Anzeige

Weitere Informationen

- **Unterstützte Sprachen:** Dänisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Slowakisch, Slowenisch, Spanisch, Türkisch, Ungarisch
- **Garantie:** 3 Jahre auf Teile und 1 Jahr auf Arbeit

Kontaktieren Sie noch heute Ihren Händler vor Ort:

Kilomatic Wiegetechnische GmbH
Oldenburger Allee 6
30659 Hannover

Telefon: +49 (0)511 93933-0
Email: info@kilomatic.de

Für weitere Informationen

Loadrite (Auckland), Ltd.
Patiki-Straße 45
Auckland 1206
Neuseeland
goLoadrite.com
info@goLoadrite.com